

CATALOGUE

Édition
2025




Accessoires pneumatiques et hydrauliques
Produits de maintenance



ANJOU
DIFFUSION

VÉRINS ISO 15552

1. Détermination des vérins pneumatiques

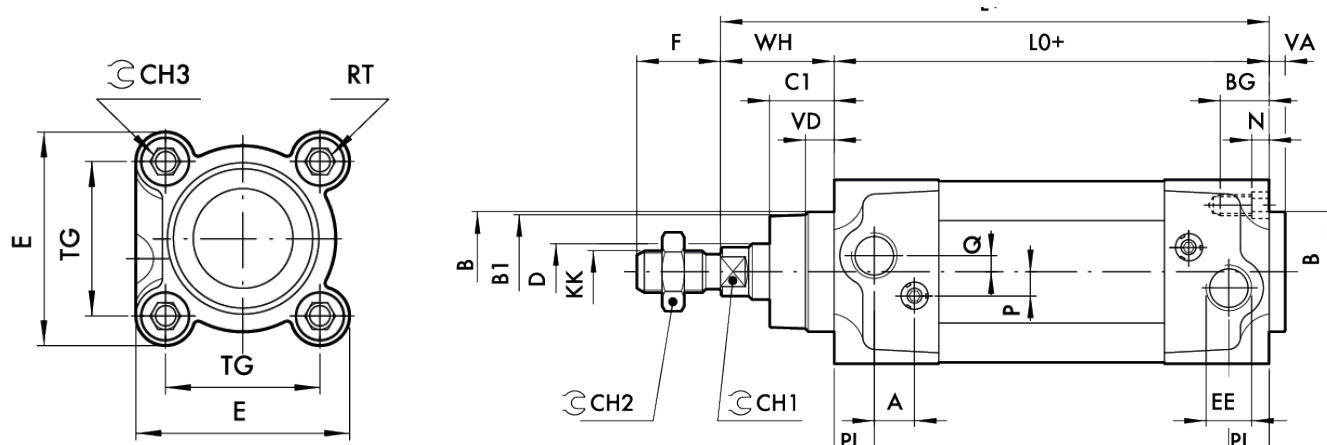

Ø	PL	VD	A	B	B1	WH	C1	CH1	CH2	KK	CH3	D	TG	VA	F	EE	RT	E	L	LO	BG	N	P	Q
32	10	6.5	10	30	28	26	16	10	17	M10x1.25	6	12	32.5	4	22	G1/8	M6	46	120	94	14.5	4.5	6	4
40	12	8	10	35	33	30	20	13	19	M12x1.25	6	16	38	4	24	G1/4	M6	54	135	105	14.5	4.5	6	4
50	14	13	10	40	38	37	25	17	24	M16x1.5	8	20	46.5	4	32	G1/4	M8	64.5	143	106	17.5	5.5	6	6
63	16	14	10	45	40	37	25	17	24	M16x1.5	8	20	56.5	4	32	G3/8	M8	75.5	158	121	17.5	5.5	6	6
80	18	12	12	45	43	46	33	22	30	M20x1.5	10	25	72	4	40	G3/8	M10	94	174	128	21.5	5.5	10	7
100	20	14	12	55	49	51	38	22	30	M20x1.5	10	25	89	4	40	G1/2	M10	111	189	138	21.5	5.5	10	7
125	25	20	10	60	54	65	45	27	41	M27x2	12	32	110	6	54	G1/2	M12	135	225	160	25.5	6.5	12	8

Clés de codification

TYPE ***	VERSION *	DIAMÈTRE **	COURSE ****	TIGE *	JOINTS *
121 Double effet, amorti, magnétique	3	32	Pour les courses maximum voir les caractéristiques techniques	A Tige acier chromé C45 piston aluminium: standard pour vérins avec une course ≥ 1000 mm et pour vérins ≥ 80 mm. C Tige acier chromé C45, piston technopolymère pour vérin Ø 32 à Ø 63 mm avec une course < 1000 mm Z Tige inox et écrou inox, piston aluminium X Tige inox et écrou inox, piston technopolymère	N Joints NBR P Joints Polyuréthane V Joints FKM/FPM B Basse température C Joint de tige «Combi» R Joint de tige «Hard PU» M Joint de tige «Metal»
124 Double effet, non amorti		40			
126 Simple effet		50 63 80 A1= Ø 100 A2= Ø 125			

* Nombre de caractères nécessaire à l'identification. Pour le diamètre : 32,40,50,63,80,A1 ou A2. Pour la tige : A, C, Z ou X. Pour les joints: N, P, V, B, C, R ou M.

Exemple : D50 C60

TYPE	VERSION	DIAMÈTRE	COURSE	TIGE	JOINTS
121	3	50	0160 (course de 160)	A	N

2. ACCESSOIRES VÉRINS

Art. Arrière
Femelle



Art. Arrière
Mâle



Rotule
arrière



Contre-
Charn.
d'Équerre



Références	Entre Axe	Diamètre Vérin	Références	Entre Axe	Diamètre Vérin	Références	Entre Axe	Diamètre Vérin	Références	Entre Axe	Diamètre Vérin
W0950322003	32.5	32	W0950322004	32.5	32	W0950322006	32.5	32	W0950322108	32.5	32
W0950402003	38	40	W0950402004	38	40	W0950402006	38	40	W0950402108	38	40
W0950502003	46.5	50	W0950502004	46.5	50	W0950502006	46.5	50	W0950502108	46.5	50
W0950632003	56.5	63	W0950632004	56.5	63	W0950632006	56.5	63	W0950632108	56.5	63
W0950802003	72	80	W0950802004	72	80	W0950802006	72	80	W0950802108	72	80
W0951002003	89	100	W0951002004	89	100	W0951002006	89	100	W0951002108	89	100
W0951252003	110	125	W0951252004	110	125	W0951252006	110	125	W0951252108	110	125

Fourche



Rotule



Références	Taraudage	Diamètre V.	Références	Taraudage	Diamètre V.
W0950322020	M10x1.25	32	W0950322025	M10x1.25	32
W0950402020	M12x1.25	40	W0950402025	M12x1.25	40
W0950502020	M16x1.50	50/63	W0950502025	M16x1.50	50/63
W0950802020	M20x1.5	80/100	W0950802025	M20x1.5	80/100
W0951252020	M27x2	125	W0951252025	M27x2	125

Écrou de tige



Capteur Unité de
détection Carrée



Capteur Unité de
détection Carrée



Références	Filetage	Diamètre V.	Références	Effet	Fil	Références	Effet
0950322010	M10x1.25	32	W0952022180	Reed (2fils)	2500mm	W0950000201	Reed (2fils)
0950402010	M12x1.25	40	W095431	Hall (3fils)	300mm	W0950000222	Hall (3fils)
0950502010	M16x1.50	50/63					
0950802010	M20x1.5	80/100					
0951252010	M27x2	125					

Autres produits
Nous consulter

Photos non contractuelles.

DISTRIBUTEURS

1. Distributeurs manuels

Distributeurs



Références	Orifices	Positions	Filetage
7010000100 (Ressort)	3	2	1/8
7010000200 (Fixe)	3	2	1/8
7010000300 (Ressort)	5	2	1/8
7010000400 (Fixe)	5	2	1/8
7010001000 (Centre fermé)	5	3	1/8
7010000900 (Centre ouvert)	5	3	1/8
7020000200 (Fixe)	3	2	1/4
7020000300 (Ressort)	5	2	1/4
7020000400	5	2	1/4
7020001000 (Centre fermé)	5	3	1/4
7020000900 (Centre ouvert)	5	3	1/4
7020000500 (Centre fermé fixe)	5	3	1/4
7030000400 (Fixe)	5	2	1/2

Distributeurs



Références	Orifices	Positions	Filetage
7010001400 (Fixe)	3	2	1/8
7010001700 (Fixe)	5	2	1/8
7020001700 (Fixe)	5	2	1/4

2. Electro distributeurs

Distributeurs
Monostables



Références	Orifices	Positions	Filetage
7010020400 (NO)	3	2	1/8
7010020200 (NC)	3	2	1/8
7010021100	5	2	1/8
7020020400 (NO)	3	2	1/4
7020020200 (NC)	3	2	1/4
7020021100	5	2	1/4
7030020400 (NO)	3	2	1/2
7030021100	5	2	1/2

Distributeurs
Bistables



Références	Orifices	Positions	Filetage
7010021200	5	2	1/8
7010020100	3	2	1/8
7010021200	5	2	1/8
7010022100 (Centre fermé)	5	3	1/8
7010022200 (Centre ouvert)	5	3	1/8
7020021200	5	2	1/4
7020022100 (Centre fermé)	5	3	1/4
7020022200 (Centre ouvert)	5	3	1/4

Autres produits
Nous consulter

Photos non contractuelles.

3. Bobines

Bobines Distrib.
1/8 & 1/4



Références	Tension
W0215000151	12V DC
W0215000101	24V DC
W0215000111	24V AC
W0215000142	48V AC
W0215000121	110V AC
W0215000131	220V AC

Bobines Distrib.
1/2



Références	Tension
W0215000001	24V DC
W0215000011	24V AC
W0215000021	110V AC
W0215000031	220V AC

Connecteur



Références	Type
W0970510011	Standard
W0970510012	Led 24V
W0970510013	Led 110V
W0970510014	Led 220V

4. Silencieux

Silencieux
MWSE



Références	Filetage
W0970530021	M5
W0970530022	1/8
W0970530023	1/4
W0970530024	3/8
W0970530025	1/2
W0970530026	3/4

Silencieux
MWSFE



Références	Filetage
W0970530051	M5
W0970530052	1/8
W0970530053	1/4
W0970530054	3/8
W0970530055	1/2

Silencieux
MWSPL



Références	Filetage
W0970530062	1/8
W0970530063	1/4
W0970530064	3/8
W0970530065	1/2

Silencieux
MWSPL
(débit réglable)



Références	Filetage
W0970520011	1/8
W0970520012	1/4
W0970520013	3/8
W0970520014	1/2

Autres produits
Nous consulter

Photos non contractuelles.

Sur commande uniquement

5. EB80 Boxi



L'EB 80 Boxi est l'un des produits Métal Work les plus réussis de ces dernières années.

Les avantages :

- Faible encombrement
- Prix réduit par rapport aux embases classiques
- Faible consommation électrique : seulement 0,3 W pour le maintien
- Diagnostic avancé (circuit ouvert, surcharge, surtension) avec LED de signalisation
- Certifications CE, EAC, UL-CSA et ATEX De plus, sur les îlots à 6,8 ou 12 positions
- Cartouches interchangeables

Autres produits
Nous consulter

Photos non contractuelles.

TRAITEMENT D'AIR

1. Système de filtration R / FR / L / FRL

Régulateurs
0-8 bars



Filtres
régulateurs
0-8 bars



Filtres
régulateurs
lubrificateurs
0-8 bars,



Lubrifica-
teurs



Références	Filetage	Taille	Références	Filetage	Taille	Références	Filetage	Taille	Références	Filetage	Taille
5612R142	1/4	1	5610B140 (5 µm)	N/A	1	5612B14L102 (5 µm)	1/4	1	5612L102	1/4	1
5624R144	1/2	2	5612B142 (5 µm)	1/4	1	5612B24L102 (20 µm)	1/4	1			
			5612B242 (20 µm)	1/4	1	5624B14L104 (5 µm)	1/2	2			
			5624B144 (5 µm)	1/2	2						

2. Kits entrée / sortie - Kits de liaison

Kits entrée
ou sortie



Kits de
liaison



Equerre de fixation



Références	Filetage	Taille	Références	Taille	Références	Taille
9210001	1/8	1	9210000	1	9200701	SY1
9210002	1/4	1	9210010	2	9400701	SY2
9210003	3/8	1				
9210011	3/8	2				
9210012	1/2	2				

3. Micro-régulateurs

Micro-régulateur (Air)



Micro-régulateur (Air)
+ Echappement rapide



Micro-régulateur
(Eau)



Références	Filetage	Pression	Références	Filetage	Pression	Références	Filetage	Pression
5107001	1/8	0-2b	5102004	1/8	0-12b	5208003F	1/4	0-8b
5207002	1/4	0-4b	5202001	1/4	0-2b			
5207003	1/4	0-8b	5202002	1/4	0-4b			
5207004	1/4	0-12b	5202003	1/4	0-8b			
			5202004	1/4	0-12b			

Autres produits
Nous consulter

Photos non contractuelles.

4. Manomètres / Adaptateurs manomètres

Glycérine - Filetage 1/4

Mano Glyc.
Axial D63



Mano Glyc.
Radial D63



Mano Glyc.
Axial D63



Références	Plage
9940203	0-2.5
9940204	0-4
9940205	0-6
9940206	0-10
9940207	0-16
9940208	0-25
9940210	0-60
9940211	0-100
9940212	0-160

Références	Plage
9970203	0-2.5
9970204	0-4
9970205	0-6
9970206	0-10
9970207	0-16
9970208	0-25
9970209	0-40
9970210	0-60
9970211	0-100
9970212	0-160
9970213	0-250
9970214	0-400
9970215	0-600

Références	Plage
86266010	0-10
86266060	0-60

Sec - Filetage 1/8

Mano.D40
1/8 Arr.



Mano.D40
1/8 Arr.



Adaptateur
Manomètre
Filetage 1/4 - 1/8



Références	Plage
Z419700101	0-1
Z419700103	0-2.5
9700102	0-4
Z419700105	0-6
9700101	0-12
Z419700108	0-16

Références	Plage
9700109	0-4
9700110	0-12

Référence
9210005

5. Accessoires

Valves
d'échappement
rapide



Douille
Coulissante
3/2



Sélecteur de circuit
(cellule OU)



Références	Filetage
9101201	1/8
9201201	1/4
9401201	1/2

Références	Filetage
W0970050001	1/8
W0970050003	3/8

Références	Filetage
W3603000001	1/8
W3603000002	1/4

Autres produits
Nous consulter

Photos non contractuelles.

6. Micro-régulateurs de débits

Régulateur de débit en ligne RFL (unidirectionnel)



Références	Taraudage
9041002	1/8
9041003	1/4
9041005	1/2

Régulateur de débit en ligne RFL (bidirectionnel)



Références	Taraudage
9041203	1/4
9041204	3/8

Régulateur de débit en ligne RFL (unidirectionnel)



Références	Diamètre
9041301	4
9041316	6

Régulateur de débit en ligne RFL (bidirectionnel)



Références	Diamètre
9041601	4
9041616	6

MRFT/C 4 M5
Version Techno



Références	Diamètre	Filetage
9021001C	4	M5
9021005C	6	M5
9021006C	6	1/8
9021007C	6	1/4
9021008C	8	1/8
9021009C	8	1/4
9021011C	10	1/4
9021012C	10	3/8
9021016C	12	1/2

7. Vannes manuelles / Electrovanes

Vanne miniature F.F



Références	Taraudage
E414	1/4
E438	3/8
E412	1/2

Vanne F.F



Références	Taraudage
E114	1/4
E138	3/8
E112	1/2
E134	3/4

Electrovanne Servopilotée 2/2 N.C.



Référence	Taraudage
Z4IE107BB10	1/4

Electrovanne 2/2 N.C. à commande directe



Référence	Tension	Taraudage
Z4IE106BB52	220V	1/4
Z4IE106BV15		1/4

Autres produits
Nous consulter

Photos non contractuelles.

RACCORDS

1. Raccords cylindriques laiton nickelé

Piq. Droit
Mâle Inst.



Références	Diamètre	Filetage
2L01001	4	M5
2L01002	4	1/8
2L01003	4	1/4
2L01000	6	M5
2L01007	6	1/8
2L01008	6	1/4
2L01009	8	1/8
2L01010	8	1/4
2L01011	8	3/8
2L01012	10	1/4
2L01013	10	3/8
2L01018	10	1/2

Piq. Droit
Femelle Inst.



Références	Diamètre	Taraudage
2L02001	4	1/8
2L02002	4	1/4
2L02005	6	1/8
2L02006	6	1/4
2L02007	8	1/8
2L02008	8	1/4
2L02010	10	3/8
2L02012	12	1/2

Union Double
Égale Inst.



Références	Diamètre	Filetage
2003A02	3	M8X0.75
2L03001	4	M11X1
2003002	5	M14X1
2L03003	6	M13X1
2L03004	8	M15X1
2L03005	10	M17X1
2003006	12	M20X1
2003007	14	M24X1
Union double inégale		
2L03302	8-4	M15X1
2L03303	8-6	M15X1
2L03305	10-8	M17X1

Réduction
Inst.



Références	Diamètre	Diamètre
2L08002	6	4
2008003	6	5
2L08004	8	4
2008005	8	5
2L08006	8	6
2L08007	10	6
2L08008	10	8
2008010	12	6
2008011	12	8
2008015	12	10
2008014	14	8
2008017	14	10
2008018	14	12

Coude Orie.
Bas. Inst.



Références	Diamètre	Filetage
2L31001	4	M5
2L31002	4	1/8
2L31003	4	1/4
2031004	5	M5
2031005	5	1/8
2031006	5	1/4
2L31007	6	M5
2L31008	6	1/8
2L31009	6	1/4
2L31010	8	1/8
2L31011	8	1/4
2L31012	8	3/8

Coude Orie.
Bas. Inst.



Références	Diamètre	Filetage
2L31013	10	1/4
2L31014	10	3/8
2031015	10	1/2
2031016	12	1/4
2031017	12	3/8
2031018	12	1/2
2031019	14	1/2

TE au Centre
Orient.



Références	Diamètre	Filetage
2L32001	4	M5
2L32002	4	1/8
2L32003	4	1/4
2032005	5	1/8
2L32008	6	1/8
2L32009	6	1/4
2L32010	8	1/8
2L32011	8	1/4
2L32012	8	3/8
2L32013	10	1/4
2L32014	10	3/8
2032017	12	3/8
2032018	12	1/2

Bouchon
Inst.



Références	Diamètre
2L10001	4
2010002	5
2L10003	6
2L10004	8
2L10005	10

Autres produits
Nous consulter

Photos non contractuelles.

Traversée
Cloison Inst.



Références	Diamètre
2L11001	4
2L11003	6
2L11004	8
2L11005	10
2011006	12

Équerre
Égale Inst.



Références	Diamètre
2L04001	4
2004002	5
2L04003	6
2L04004	8
2L04005	10
2004006	12
2004007	14

TE Égale
Inst.



Références	Diamètre
2L05001	4
2005002	5
2L05003	6
2L05004	8
2L05005	10
2005006	12
2005007	14

TE
d'Équerre
Orient.



Références	Diamètre	Filetage
2L38002	4	1/8
2L38008	6	1/8
2L38009	6	1/4
2L38011	8	1/4

2. Raccords coniques laiton nickelé

Raccord conique
Piq.Droit Mâle Inst.



Références	Diamètre	Filetage
2L01C02	4	1/8
2L01C07	6	1/8
2L01C08	6	1/4
2L01C09	8	1/8
2L01C10	8	1/4
2L01C11	8	3/8
2L01C13	10	1/4

Raccord conique
Coude Orié.Bas.Inst.



Références	Diamètre	Filetage
2L31C02	4	1/8
2L31C03	4	1/4
2L31C08	6	1/8
2L31C09	6	1/4
2L31C10	8	1/8
2L31C11	8	1/4

3. Raccords technopolymère

Coude
Orié.Cyl.Inst.



Références	Diamètre	Filetage
2L34001	4	M5
2L34002	4	1/8
2L34003	4	1/4
2L34006	6	M5
2L34007	6	1/8
2L34008	6	1/4
2L34009	8	1/8
2L34010	8	1/4
2L34011	8	3/8
2L34014	10	3/8

Union Doub.
Égale



Références	Diamètre
2019001	4
2019002	5
2019003	6
2019004	8
2019005	10
2019006	12

TE Égale
Techno. Inst.



Références	Diamètre
2L22001	4
2022002	5
2L22003	6
2L22004	8
2022005	10

TE au
Centre
Orient. BAS



Références	Diamètre	Filetage
2L35001	4	M5
2L35002	4	1/8
2L35006	6	M5
2L35007	6	1/8
2L35008	6	1/4
2L35009	8	1/8
2L35010	8	1/4

Autres produits
Nous consulter

Photos non contractuelles.

Equ. Inst.
Égale Techno.



Y égal femelle



Y égal mâle femelle
techno



Application Spécifique
Union Doub.



Références	Diamètre
2L21001	4
2L21003	6
2L21004	8
2021005	10

Références	Diamètre
2023001	4
2023002	5
2023003	6
2023004	8
2L23301	1X6-2X4

Références	Diamètre
2024001	4
2024003	6
2L24004	8
2L24006	12
2L24306	8-10-8

Références	Diamètre
Union double égale	
4802E.06.00	6
4802E.08.00	8
4802E.10.01	10
Union double inégale	
4802.06.04	4-6
4802.08.06	6-8
4802.10.08	8-10

4. Coffret

COFFRET
TYPE RACPN



Contient 32 références soit 94 pièces :

2L01002	2L31010	2L22003
2L01007	2L31011	2L22004
2L01008	2L31013	2L05005
2L01009	2L08002	2005006
2L01010	2L08006	2L04001
2L01012	2L08008	2L11001
2L01013	2019001	2L11003
2001015	2019003	2L11004
2L31002	2019004	2L11005
2L31008	2019005	2103002
2L31009	2L22001	

5. Raccords norme alimentaire (minimum de commande : 10 unités)

Air comprimé

Liquide

Piq.Droit
(joint viton
approuvé FDA)



Coude Orientable
(joint viton
approuvé FDA)



Piq.Droit
(joint viton
approuvé FDA)



Piq.Droit
(joint viton
approuvé FDA)



Références	Diamètre	Filetage	Références	Diamètre	Filetage	Références	Diamètre	Filetage	Références	Diamètre	Filetage
2FP0107	6	1/8	2FP3108	6	1/8	2FP0157	6	1/8	2FP3158	6	1/8
2FP0108	6	1/4	2FP3109	6	1/4	2FP0158	6	1/4	2FP3159	6	1/4
2FP0109	8	1/8	2FP3110	8	1/8						
2FP0110	8	1/4	2FP3111	8	1/4						

Autres produits
Nous consulter

Photos non contractuelles.

6. Raccords à olive

Piq.Droit Mâle Coni.		Equerre Mâle Coni.		Equerre égale		Equerre égale			
Références	Diamètre	Filetage	Références	Diamètre	Filetage	Références	Diamètre	Références	Diamètre
2201001	4/2	1/8	2205001	4/2	1/8	2206001	4/2	2204002	8/6
2201002	6/4	1/8	2205002	6/4	1/8	2206002	6/4	2204003	10/8
2201003	6/4	1/4	2205003	6/4	1/4	2206003	8/6		
2201004	8/6	1/8	2205004	8/6	1/8				
2201005	8/6	1/4	2205005	8/6	1/4				
2201006	8/6	3/8	2205006	8/6	3/8				
2201007	10/8	1/4	2205007	10/8	1/4				
2201008	10/8	3/8	2205008	10/8	3/8				
2201009	10/8	1/2	2205009	10/8	1/2				

7. Raccords à coiffe

Equerre Mâle Coni.			Piq. Droit Mâle Co.			Piq. Droit Femelle			Union double	
Références	Diamètre	Filetage	Références	Diamètre	Filetage	Références	Diamètre	Filetage	Références	Diamètre
2305001	6/4	1/8	2301001	6/4	1/8	2302001	6/4	1/8	2303001	6/4
2305002	6/4	1/4	2301002	6/4	1/4	2302006	10/8	1/4	2303002	8/6
2305003	8/6	1/8	2301003	8/6	1/8				2303003	10/8
2305004	8/6	1/4	2301004	8/6	1/4				2303004	12/10
2305005	8/6	3/8	2301005	8/6	3/8					
2305006	10/8	1/4	2301006	10/8	1/4					
2305007	10/8	3/8	2301007	10/8	3/8					
			2301008	10/8	1/2					
			2301010	12/10	1/2					

Traversée Cloison		TE Centre Mâle Conv		TE Egal		Ecrou de Blocage			
Références	Diamètre	Références	Diamètre	Filetage	Références	Diamètre	Références	Diamètre	Filetage
2304001	6/4	2307001	6/4	1/8	2309000	4/2	2310003	6/4	M10x1
2304002	8/6	2307002	6/4	1/4	2309001	6/4	2310004	8/6	M12x1
2304003	10/8	2307004	8/6	1/4	2309002	8/6	2310005	10/8	M14x1
		2307006	10/8	1/4	2309003	10/8			

Autres produits
Nous consulter

Photos non contractuelles.

ADAPTATEURS

1. Adaptateurs cylindriques

Mamelon
Cylindrique



Références	Filetage	Filetage
2101000	M5	1/8
2101001	1/8	1/8
2101002	1/8	1/4
2101003	1/8	3/8
2101004	1/4	1/4
2101005	1/4	3/8
2101006	1/4	1/2
2101007	3/8	3/8
2101008	3/8	1/2
2101009	1/2	1/2
2101010	1/2	3/4
2101011	3/4	3/4

Embout
Cannelé



Références	Filetage	Filetage
2119001	7	1/8
2119002	7	1/4
2119003	8	1/8
2119004	9	1/8
2119005	9	1/4
2119006	9	3/8
2119007	12	1/4
2119008	12	3/8
2119009	12	1/2
2119010	17	3/8
2119011	17	1/2

Réduction
M.F. Cyl.



Références	Filetage	Taraudage
2151000	1/8	M5
2151001	1/4	1/8
2151002	3/8	1/8
2151003	3/8	1/4
2151004	1/2	1/4
2151005	1/2	3/8

Grossisseur
M.F. Cyl.



Références	Filetage	Taraudage
2152001	M5	1/8
2152003	1/8	1/4
2152005	1/4	3/8
2152007	3/8	1/2

Bouchon
Mâle Cyl.



Références	Filetage
2107000	M5
2107001	1/8
2107002	1/4
2107003	3/8
2107004	1/2

Manchon
Égal



Références	Taraudage²
2103001	1/8
2103002	1/4
2103003	3/8
2103004	1/2
2103005	3/4

Autres produits
Nous consulter

Photos non contractuelles.

2. Adaptateurs coniques

Mamelon
Conique



Références	Filetage	Filetage
2102001	1/8	
2102002	1/8	1/4
2102003	1/8	3/8
2102004	1/4	
2102005	1/4	3/8
2102006	1/4	1/2
2102007	3/8	
2102008	3/8	1/2
2102009	1/2	
2102010	1/2	3/4
2102011	3/4	

Réduct.M.F.
Conique



Références	Filetage	Taraudage
2104001	1/4	1/8
2104002	3/8	1/8
2104003	3/8	1/4
2104004	1/2	1/4
2104005	1/2	3/8
2104006	3/4	1/2

Gross.M.F.
Conique



Références	Filetage	Taraudage
2105001	1/8	
2105002	1/8	1/4
2105003	1/4	
2105004	1/4	3/8
2105006	3/8	1/2
2105010	1/2	3/4

Equerre F.F.



Références	Filetage
2109001	1/8
2109002	1/4
2109003	3/8
2109004	1/2

Equerre M.F.



Références	Filetage
2110001	1/8
2110002	1/4
2110003	3/8
2110004	1/2

Manchon
Inégal F.F.



Références	Taraudage	Taraudage
2106001	1/8	1/4
2106002	1/8	3/8
2106003	1/4	3/8
2106004	1/4	1/2
2106005	3/8	1/2
2106006	3/4	1/2

Equerre
M.M.



Références	Filetage
2115001	1/8
2115002	1/4
2115003	3/8
2115004	1/2

TE M.M.M.



Références	Filetage
2116001	1/8
2116002	1/4

TE F.F.F.



Références	Taraudage
2111001	1/8
2111002	1/4
2111003	3/8
2111004	1/2

TE F.M.F.Centre



Références	Taraudage
2112001	1/8
2112002	1/4
2112003	3/8
2112004	1/2

Autres produits
Nous consulter

Photos non contractuelles.

TUBES ET TUYAUX

1. Tubes PA et PU et spirale

TUBES POLYAMIDE:

- Tube robuste à grand rayon de courbure.
- Plage de températures -40 à $+80^{\circ}$.
- Tenue à la pression : 25 bar selon température.

Tube P.A
Noir



Tube P.A
Naturel



Tube P.A
Bleu



Références	Conditionnement	Références	Conditionnement	Références	Conditionnement
TUBPA2.7X4N0IR25	25m	TUBPA2X4NATUR25	25m	TUBPA2X4BLEU25	25m
TUBPA2.7X4N0IR100	100m	TUBPA2.7X4NATUR25	25m	TUBPA4X6BLEU25	25m
TUBPA2X4N0IR25	25m	TUBPA2.7X4NATUR100	100m	TUBPA6X8BLEU25	25m
TUBPA2X4N0IR100	100m	TUBPA4X6NATUR25	25m	TUBPA6X8BLEU100	100m
TUBPA4X6N0IR25	25m	TUBPA6X8NATUR25	25m	TUBPA10X12BLEU25	25m
TUBPA4X6N0IR100	100m	TUBPA6X8NATUR100	100m		
TUBPA6X8N0IR25	25m	TUBPA8X10NATUR25	25m		
TUBPA6X8N0IR100	100m	TUBPA10X12NATUR25	25m		
TUBPA8X10N0IR25	25m	TUBPA12X14NATUR25	25m		
TUBPA8X10N0IR100	100m				

TUBES POLYURÉTHANE

- Excellente flexibilité.
- Faible rayon de courbure.
- Tenue à la pression : 12 bar selon température.

Tube P.U
Noir



Tube P.U
Naturel



Tube P.U
Bleu



Tube P.U
Rouge



Références	Conditionnement	Références	Conditionnement	Références	Conditionnement	Références	Conditionnement
TUBPU2.5X4N0IR25	25m	TUBPU5.5X8NATUR25	25m	TUBPU2.5X4BLEU25	25m	TUBPU2.5X4ROUGE25	25m
TUBPU4X6N0IR25	25m	TUBPU7X10NAT25	25m	TUBPU4X6BLEU25	25m	TUBPU4X6ROUGE25	25m
TUBPU4X6N0IR100	100m			TUBPU4X6BLEU100	100m	TUBPU5.5X8ROUGE25	25m
TUBPU5.5X8N0IR25	25m			TUBPU5.5X8BLEU25	25m	TUBPU7X10ROUGE25	25m
				TUBPU5.5X8BLEU100	100m		
				TUBPU6X8BLEU25	25m		
				TUBPU6X8BLEU100	100m		
				TUBPU7.5X10BLEU25	25m		
				TUBPU7.5X10BLEU100	100m		
				TUBPU7X10BLEU25	25m		
				TUBPU8X12BLEU25	25m		

Tube Spirale
PUR



Références	Longueur
19.958.5840 (5X8)	4m
19.958.5860 (5X8)	6m

Autres produits
Nous consulter

Photos non contractuelles.



2. Tuyaux alimentaires

Tuyau
Tricoclaire
Alimentaire




Références	Diamètres	Longueur
TUBTRIC06X12.25M	6/12	25m
TUBTRIC08X14.25M	8/14	25m
TUBTRIC08X14.50M	8/14	50m
TUBTRIC0.10X16.25M	10/16	25m
TUBTRIC0.10X16.50M	10/16	50m
TUBTRIC0.12X19.25M	12/19	25m
TUBTRIC0.19X27.25M	19/27	25m

20 Bar

Tuyau polyvalent alimentaire : passage de gaz
/ produits alimentaires / produits chimiques /
refoulement d'eau.

Tuyau
Tubclair
Alimentaire



Références	Diamètres	Longueur
TUBCLEARTUBE8X11	8/11	50m
TUBCLEARTUBE12X16	12/16	50m
TUBCLEARTUBE15X19	15/19	50m
TUBCLEARTUBE20X26	20/26	50m
TUBCLEARTUBE25X31	25/31	25m

Tuyau alimentaire pour passage de liquides divers
sans pression : eau / certains acides / jus de fruits.

Tuyau
Spirabel
SNT-S



Références	Diamètre	Longueur
TUBFLEXF00D25	25	25m
TUBFLEXF00D30	30	25m
TUBFLEXF00D32	32	25m
TUBFLEXF00D40	40	25m

Tuyau alimentaire polyvalent:
Refoulement et aspiration de produits divers.
Irrigation / semoirs / transfert de produits
alimentaires.
Passage de poudres abrasives.

Tuyau
Flex acier



Références	Diamètres	Longueur
TUBFLEXACIERF20	20/27.6	30m
TUBFLEXACIERF25	25/33	30m
TUBFLEXACIERF30	30/38	30m
TUBFLEXACIERF40	40/50	30m
TUBFLEXACIERF51	51/63	30m
TUBFLEXACIERF70	70/83	30m

Tuyau Cristal renforcé d'une spire acier
Tuyau polyvalent alimentaire
Conçu pour une utilisation soutenue

Tuyau de transfert
de liquide



Références	Diamètres	Longueur
TUBTRANSF40	40/47.2	25m
TUBTRANSF50	51/59.4	25m
TUBTRANSF70	70/80.2	25m
TUBTRANSF102	102/116	25m
TUBTRANSF120	120/136.4	25m

Tuyau flexible basse température
Tuyau de conformité alimentaire
Usage vinicole & agro-alimentaire

3. Tuyaux multi-carburants

Tuyau
Multi-
Carburants



Références	Diamètres	Longueur
TUY.3.2X9.5.15M	3.2/9.5	15m
TUY.4.0X10.15M	4/10	15m
TUY.5.0X10.8.15M	5/10	15m
TUY.6.0X11.0.15M	6/11	15m

Tuyau
Multi-
Carburants



Références	Diamètres	Longueur
TUY.7.0X13.0.15M	7/13	15m
TUY.8.0X13.0.15M	8/13	15m
TUY.10.0X16.7.10M	10/16.7	10m
TUY.12X18.15M	12/18	15m

Autres produits
Nous consulter

Photos non contractuelles.

CEJN

1. Coupleurs & embouts

Coupleur
Queue cannelée



Références	Diamètre
10.310.2002	6.3 (1/4)
10.310.2003	8 (5/16)
10.310.2004	10 (3/8)
10.310.2005	13 (1/2)

Coupleur
Filetage Mâle
BSPT



Références	Filetage
10.310.2152	1/4
10.310.2154	3/8
10.310.2155	1/2

Coupleur
Taraudé Femelle
BSPT



Références	Taraudage
10.310.2202	1/4
10.310.2204	3/8
10.310.2205	1/2

Embout
Queue cannelée



Références	Diamètre
10.310.5002	6.3 (1/4)
10.310.5003	8 (5/16)
10.310.5004	10 (3/8)
10.310.5005	13 (1/2)

Embout
Filetage Mâle
BSPT



Références	Filetage
10.310.5151	1/8
10.310.5152	1/4
10.310.5154	3/8

Embout
Taraudé Femelle
BSPT



Références	Taraudage
10.310.5201	1/8
10.310.5202	1/4
10.310.5204	3/8

2. Enrouleurs

Enrouleurs
Air



Références	Tuyau	Longueur
19.911.2022	8 x 12	10m
19.911.2130	9.5 x 13.5	14m
19.911.2120	8 x 12	17m

Enrouleur
pneumatique
Version Hi-Vis



Références	Tuyau	Longueur
19.911.2028	8 x 12	10m
19.911.2128	8 x 12	17m

Enrouleur
électrique



Références	Tuyau	Longueur
19.911.2325	Câble 3G2.5	17m

3. Soufflettes

Soufflette
90mm
Standard fixe
(500l/min.)



Référence	Taraudée
11.208.0100	1/4

Soufflette
Standard
métal
(200l/min.)



Référence	Taraudée
VS14	1/4

Autres produits
Nous consulter

Photos non contractuelles.

PERMA

Raccord
de réduction



Raccord
de réduction



Raccord
Coudé 90°
M/F



Raccord
Coudé 45°
M/F



Références	Taraudage	Filetage
PER.A500	1/4	1/2
PER.A501	1/4	1/8
PER.A504	1/4	3/4
PER.A505	1/4	3/8
PER.A511	1/4	M6X1
PER.A514	1/4	M8X1

Références	Taraudage	Filetage
PER.A515	1/4	M8X1.25
PER.A518	1/4	M10X1
PER.A520	1/4	M10X1.5
PER.A524	1/4	M12X1.75
PER.A526	1/4	M12X1.5
PER.A533	1/4	M6X1.5

Références	Taraudage	Filetage
PER.A350	1/4	1/4
PER.A353	1/4	M6X100
PER.A354	1/4	M8X100
PER.A355	1/4	M10X100

Références	Taraudage	Filetage
PER.A300	1/4	1/4
PER.A305	1/4	M8X1

Rallonge



Réduction
Inst. Haute
pression



Réduction
Inst. Haute
pression



Références	Taraudage	Longueur
PER.A700	1/4	30mm
PER.A701	1/4	45mm
PER.A702	1/4	75mm
PER.A705	1/4	115mm

Références	Diamètre	Filetage
09000406	4	M6x1
09000408	4	M8x1
09000411	4	M10x1
09000606	6	M6x1
09000608	6	M8x1

Références	Diamètre	Filetage
09000611	6	M10X1
09000610	6	1/8
09000613	6	1/4
09000810	8	1/8
09000813	8	1/4

Pinceau
Lub. Chaîne



Brosse
Lub. Chaîne



Pack
Piles Perma



Accessoires



Références	Diamètre	Filetage
PER.A400	20mm	1/4

Références	Dimensions	Taraudage
PER.A410	40/30mm	1/4
PER.A411	60/30mm	1/4

Référence	Références	Couleur	Durée
PERMA.PILES	FZ0.01.FUTURA	jaune	1 mois
	FZ0.03.FUTURA	vert	3 mois
	FZ0.06.FUTURA	rouge	6 mois
	FZ0.12.FUTURA	gris	12 mois

Perma Graisse
Universelle
(FLEX)



Perma Graisse
Universelle
(FUTURA)



Perma Star
Mobil
Ployrex EM



Perma Star
Universelle



Référence	Cont.	Filetage
PER.FLEX125-SF01	125ml	1/4

Graisse polyvalente performante
Durée : 01 à 12 mois

Référence	Cont.	Filetage
FO0SF01.FUTURA	125ml	1/4

Graisse polyvalente performante
Durée : 01 à 12 mois

Référence	Cont.	Filetage
PER.LC60.LPPLYREX.EM	60ml	1/4

Graisse tout spécialement formulées pour
les paliers de moteurs électriques

Référence	Cont.	Filetage
PER.LC60.SF01	60ml	1/4

Graisse polyvalente performante

Autres produits
Nous consulter

Photos non contractuelles.

GRAISSES & COLLES

1. Roulements & paliers

Graisse
Molykote
(Universelle)



Références	Conditionnement	Cont.
MULTILUB/400g	Cartouche	400g
MULTILUB/1kg	Pot	1000g

Application: Roulements & Paliers.
Grade : NLGI 2 / Lithium / Minérale / Brune.
Températures: -25° / +120°.

Graisse
Molykote
(Pression extrême)



Références	Conditionnement	Cont.
BR2.PLUS/100g	Tube	100g
BR2.PLUS/400g	Cartouche	400g
BR2.PLUS/1kg	Pot	1000g

Application: Roulements & Paliers.
Pression extrême (3600N) / Longue durée
Grade : NLGI 2/ Lithium / Minérale / MOS2.
Noire.
Températures: -30°/+130°.

Graisse
Molykote
(Très grande vitesse)



Référence	Conditionnement	Cont.
BG20/1kg	Pot	1000g

Application: Roulements & Paliers.
Très grande vitesse (800 000tr/min).
Grade: NLGI 2-3/ Lithium Complexe / Ester.
Beige
Températures : -40° /+180° (200° en pointe)

Graisse
Molykote
(Haute temp.)



Références	Conditionnement	Cont.
7348/400g	Cartouche	400g
7348/1kg	Pot	1000g

Application: Roulements & Paliers.
Haute Température.
Très grande résistance à l'oxydation.
Résistance au délavage à l'eau.
Grade : NLGI 2 / Lithium Complexe / Lubrifiants solides.
Beige claire.
Températures : -20° /+230° (250° en pointe).

Graisse
Molykote
(Basse temp.)



Référence	Conditionnement	Cont.
33MEDIUM/100g	Tube	100g

Application: Roulements & Paliers.
Basse Température.
Compatible avec de nombreux plastiques.
Grade : NLGI 2 / Lithium / Silicone.
Blanc cassé.
Températures : -73° /+204°.

Graisse Molykote
(Adhérente en milieu humide)



Référence	Conditionnement	Cont.
GRAISSE.VERTE430ml	Cartouche	430g

Application: Roulements & Paliers.
Graisse marine.
Adhérente et filante.
Haute performance
Grade : NLGI 2 /Minérale / Lithium.
Verte.
Températures : -20° /+150°.

2. Vannes & Robinets

Graisse Silicone
Molykote



Références	Conditionnement	Contenance
111/100g	Tube	100g

Application: Graisse pour joints statiques.
Compound très adhérent.
Excellente résistance au délavage à l'eau.
Grade : Compound Silicone / Silicone / Inorganique / Blanc / Translucide / FDA.
Températures: -40° /+200°.

Graisse
Molykote
(contacts Gaz)



Références	Conditionnement	Contenance
1102/1kg	Pot	1000g

Application: Graisse pour joints statiques.
Très résistante à l'eau / sans point de goutte.
Grade : NLGI 3/ lubrifiants solide / Minérale Bentone
Températures: 0°/+160°.

Autres produits
Nous consulter

Photos non contractuelles.

3. Engrenages et chaînes

Graisse
Molykote



Graisse Belleville
Rouge



Graisse
Haute performance
(Fortes charges/
Vibrations élevées)



Référence	Conditionnement	Contenance
1122/400ml	Bombe	400ml

Application: Graisse très adhérente.
Application: Engrenage ou chaîne mécanisme ouvert.
Fortes pressions / Résistance au délavage à l'eau.
Très bonne protection anti-usure.
Grade : NLGI 2 / Synthétique / Inorganique / Lubrifiants solides
Noire.
Températures : +10° / +160°.

Référence	Conditionnement	Contenance
GB070R	Pot	700gr

Adapté pour tous les graissages difficiles
Résiste aux pressions extrêmes. Ne s'altère pas dans le temps (pas de date de péremption).
Présente une adhérence exceptionnelle.
Est insoluble dans l'eau même bouillante.
Offre une excellente tenue à l'eau de mer.
Grade: NLGI 3 / Lithium Complexe / Lubrifiants
Températures: -30 +220° (+400° en pointe)

Référence	Conditionnement	Contenance
LOCTLB8103.400G	Cartouche	400g

Pour des joints, roulements, emboîtements, articulations et glissières soumis à des vibrations ou des charges élevées.
Noir.
Températures: -20 à +160°.

HUILES

Huile
Molykote



Huile
Molykote
(Forte charge)



Références	Conditionnement	Contenance
OMNIGLISS/400ml	Bombe	400ml
OMNIGLISS/5l	Bidon	5 litres

Application: Vannes / pompes / rotules...
Bonne pénétrabilité
Résistant aux hautes pressions.
Protection corrosion temporaire.
Minérale / Ambrée claire.
Températures: -36° / +80°.

Références	Conditionnement	Contenance
MKLN/400ml	Bombe	400ml

Application: Chaîne
Bon pouvoir de lubrification.
Adhésive.
Protection contre l'usure et la corrosion.
Bonne stabilité au vieillissement.
Minérale.
Dispersion d'huile et de lubri.solide dans un savon noir.
Températures: -25° / +160°.

PÂTES

Pâte Molykote
Aérosol
(MoS₂ = Bisulfure
de Molybdène)



Pâte Molykote
(Cuivre)



Pâte
Molykote
(Cuivre)



Référence	Conditionnement	Cont.
G.RAPID.PLUS/400ml	Bombe	400ml

Application: Montage et rodage d'organes mécaniques métalliques
Faible coefficient de frottement.
Grande capacité de charge.
Evite la corrosion de contact.
Minérale / Lubrifiant solide.
Noire.
Températures: -35° / +450°.

Référence	Conditionnement	Cont.
1000/1kg	Pot	1000g

Application: Assemblage vissés à haute température
Ne contient ni plomb ni nickel.
Capacité de charge élevée.
Permet un démontage non destructif.
Coefficient de frottement constant.
Minérale / Epaississant / Lubrifiant solide.
Marron.
Températures: -30° / +650°.

Référence	Conditionnement	Cont.
CU7439/100g	Tube	100g

Application: Système de freinage, joints de bride
Très adhérente et résistante au délavage à l'eau.
Bonne protection contre la corrosion.
Faible évaporation / Sans point de goutte
Pâte onctueuse / Semi-synthétique / Poudre de cuivre / Cuivre.
Températures : -30° / +300°.

Autres produits
Nous consulter

Photos non contractuelles.

MAINTENANCE

Nettoyants & Dégraissants

Nettoyant Contact
Electrique
(Haute tension)



Nettoyant
Dégraiss. Aéro.



Référence	Conditionnement	Contenance
ELEC.3	Bombe	400ml

Application : Dégraissant séchage rapide.
- Élimine toute pollution organique ou inorganique.
- Rigidité diélectrique de 100 000 Volts.
- Solvant / Incolore.

Référence	Conditionnement	Contenance
SUPERCLEANER/500ml	Bombe	400ml

Application : Nettoyant Dégraissant.
- Solvant exempt de chlore ou aromatique.
- Produit à évaporation rapide.
- Fluide / Solvant.

Adhérent Courroie

Adhérent



Dégrippant
Molykote



Dégrippant
Multi-Usages



Références	Conditionnement	Contenance
ADER.PLUS	Bombe	400ml
PHILADELPHIE	Pain	400g

Application : Adhérent courroie.
- Utilisable sur toutes matières : caoutchouc, cuir, toile tressée / transmission de puissance élevée.
- Fluide / Solvanté / Ambré.

Références	Conditionnement	Contenance
MULTIGLISS/400ml	Bombe	400ml
MULTIGLISS/5l	Bidon	5l

Pénétrant et lubrifiant.
Minérale / Additifs / Transparente.

Référence	Conditionnement	Contenance
DEGRIP.PLUS	Bombe	400ml

Dégrippant-lubrifiant polyvalent haute performance.
Compatible avec les plastiques, élastomères et peintures / propre / non gras.
Translucide / Ambré.

Protection Corrosion

Cire Protection
Aérosol



Galvanisant
Aérosol



Référence	Conditionnement	Contenance
RUST.PROTECTOR/400	Bombe	400ml

Protection long terme contre la corrosion.
Revêtement transparent.
Faible coefficient de frottement.
Cire synthétique.
Solvant organique.
Transparent.

Référence	Conditionnement	Contenance
GALVA.PLUS	Bombe	400ml

Grande résistance thermique (+400°).
Très grand pouvoir couvrant.
Compatibilité totale après polymérisation, avec tous types de peintures.
Sans chlorure de méthylène.
Résine fluidifiée.
Gris métallisé.

Autres produits
Nous consulter

Photos non contractuelles.

ADHÉSIFS

Colle contact
(Polyvalente)



Références	Conditionnement	Cont.
------------	-----------------	-------

TEROSON2444.175G	Tube	175g
------------------	------	------

Application: Collage Caoutchouc, mousses flexible, cuir, feutre, métal, bois, PVC rigide.
Base: polychloroprène.
Couleur: Beige clair.

Freinfillet à
résistance
moyenne



Références	Conditionnement	Cont.
------------	-----------------	-------

LOCTITE243B024ML	Flacon	24ml
------------------	--------	------

LOCTITE243B050ML	Flacon	50ml
------------------	--------	------

Freinfillet à
résistance élevée



Références	Conditionnement	Cont.
------------	-----------------	-------

LOCTITE271B024ML	Flacon	24ml
------------------	--------	------

LOCTITE271B050ML	Flacon	50ml
------------------	--------	------

Étanchéité filetée
à résistance
moyenne



Références	Conditionnement	Cont.
------------	-----------------	-------

LOCTITE577ACC50ML	Accordéon	50ml
-------------------	-----------	------

Excellent pour un usage général et les applications à basses températures.
Convient pour tous métaux.

Silicone
monocomposant
translucide



Références	Conditionnement	Cont.
------------	-----------------	-------

LOCTSI5366CL100GR	Tube	100ml
-------------------	------	-------

LOCTSI5366CL310ML	Cartouche	310ml
-------------------	-----------	-------

Recommandé pour le verre, métal, céramique, matériaux composites, plastique.
Idéal pour le collage et l'étanchéité des pièces soumises aux vibrations ou en mouvement.
Températures: -55° à +250°

Silicone
monocomposant
oxime noir
(résistante à l'huile)



Références	Conditionnement	Cont.
------------	-----------------	-------

LOCTSI5910BK80ML	Tube	80ml
------------------	------	------

LOCTSI5910BK300ML	Cartouche	300ml
-------------------	-----------	-------

Surface métallique ou plastique.
Excellente résistance aux huiles.
Adhésif très résistant.
Noir.
Températures : -55° à +200°.

Adhésif instantané
(universel)



Références	Conditionnement	Cont.
------------	-----------------	-------

LOCTITE401BC.3G.UN	Tube	3g
--------------------	------	----

Adhésif instantané, parfait pour les réparations rapides.
Incolore.
Températures: -40 à +120°.

Autres produits
Nous consulter

Photos non contractuelles.

ADHÉSIFS

Freinage

Frein Filet



Références	Conditionnement	Cont.
A.011 (Faible)	Flacon	50ml
HM129 (Fort)	Flacon	50ml

Fixation

Scelle Roulement



Références	Conditionnement	Cont.
A.118 (Jeux Faible)	Flacon	50ml
A.134 (Jeux Important)	Flacon	50ml

Étanchéité

Étanchéité de raccords, indémontable, eau potable, gaz et oxygène



Référence	Conditionnement	Cont.
MH052	Flacon	75ml

Mastics Silicone

Mastics Silicone (Polyvalent)



Références	Conditionnement	Cont.
732.INCOLORE/90ml	Tube	90ml
732.NOIR/90ml	Tube	90ml
732.INCOLORE/310ml	Cartouche	310ml
732.NOIR/300ml	Cartouche	300ml

Polyvalent avec homologation FDA, NSF51&61 UL94-HB.
Températures : -60° / +180° (+230 en pointe).

Mastics Silicone

Mastic Silicone Bleu
(Carter)



Références	Conditionnement	Cont.
Q3.3463.BLEU.90ML	Tube	90ml

Joint Bleu d'étanchéité de carter.
Températures : -65° / +220°.

Collage

Adhésif Cartouche (Polyvalent)



Références	Conditionnement	Contenance
MAGICFIX	Cartouche	280ml

Étanchéité.
Tack élevé.
Polyvalent.
Sans odeur.
Durcissant sous l'effet de l'humidité de l'air.
Ne contient ni solvant, ni isocyanate, ni silicone.
Adhère à la plupart des surfaces sans primaire même en milieu humide.

Autres produits
Nous consulter

Photos non contractuelles.

OUTILLAGE

Coffret.9.PICS



Descriptif

Kit 9 crochets extracteurs de joints toriques
Pics longueur 165 mm
(1 x droit / 1 x 45° / 1 x 90 ° / 1 x coudé)
Pics longueur 240 mm
(1 x droit / 1 x 45° / 1 x 90 ° / 1 x coudé)

PIEDCOULISS. FOURCHE EXT.



Descriptif

Permet une mesure précise des gorges des pistons de vérins.

CONE. TORIQUE



Descriptif

Cône de mesure joints toriques.
Permet une mesure précise des joints, même déformés.

PINCE.HYD



Descriptif

Pince de montage des joints de vérins



TMFT36



Descriptif

Mallette de montage SKF

Le kit TMFT 36 comporte 36 bagues de frappe, 3 douilles de frappe et un maillet antirebond rangés dans une mallette de transport légère et fonctionnelle.

- Le kit TMFT 36 facilite le montage des roulements aux diamètres d'alésage de 10 à 55 mm.
- Permet une installation correcte des roulements sur les arbres, dans les paliers et dans les montages en aveugle.
- Le diamètre de la bague de frappe s'adapte parfaitement aux diamètres intérieur et extérieur du roulement.
- Le faible diamètre de la zone de frappe en forme de cône sur le dessus de la douille assure une transmission efficace et une distribution régulière des efforts de montage.
- Les bagues et douilles de frappe sont fabriquées dans un matériau offrant une résistance très élevée au choc pour une durée de service accrue.
- Un encliquetage de la bague et de la douille de frappe apporte stabilité et fiabilité.
- Les bagues de frappe peuvent parfaitement être utilisées avec une presse.
- Les marquages sur les bagues de frappe des diamètres de roulement facilitent l'identification visuelle et la sélection de la bague adaptée.
- La surface lisse du corps de la douille de frappe contribue à une bonne prise en main.
- La double tête face en nylon du maillet antirebond évite d'endommager les pièces.
- La poignée ergonomique du maillet antirebond assure une meilleure prise en main.



Autres produits
Nous consulter

Photos non contractuelles.

OUTILLAGE

Pince de jonction



Références	Type
CT25-60	Pour chaîne pas de 9,52 à 19,05mm
CT60-100	Pour chaîne pas de 19,05 à 31,75mm

Cet outil permet de rapprocher les 2 brins de chaînes pour mieux insérer l'attache rapide.

Dérives Chaîne



Références	Type
DERIV9.52/19.05	Pour chaîne pas de 9,52 à 19,05mm
DERIV9.05/31.75	Pour chaîne pas de 19,05 à 31,75mm

Cet outil permet d'extraire l'axe facilement pour couper la chaîne.

Dérives Chaîne



Références	Type
DERIV.CT35/40	Pour chaîne pas de 9,52 à 12,7mm
DERIV.CT50	Pour chaîne pas de 15,8mm
DERIV.CT60	Pour chaîne pas de 19,05mm
DERIV.CT80S	Pour chaîne pas de 25,4mm
DERIV.CT100S	Pour chaîne pas de 31,75mm

Cet outil simple de haute qualité pour dériver les chaînes standards, à mailles jointives et à accumulation.
Pour les chaînes à mailles jointives LL/AL, ne convient que dans une taille limitée.
Disponible pour les chaînes à rouleaux, à mailles jointives et à accumulation.


Contrôle Allongement



Références	Type
MALL.ALLONG.CH06-16B	Pour chaîne ISO RF06B à RS16B
MALL.ALLONG.CH35-80	Pour chaîne ASA 35 à 80

Outils de contrôle d'allongement de chaînes.
La mallette comprend les tailles allant des pas de 9,525mm à 25,4mm.
À partir du pas de 31,75mm, les outils sont individuels.
Disponible en ISO et ASA.

Sur demande : Outils individuels seuls.

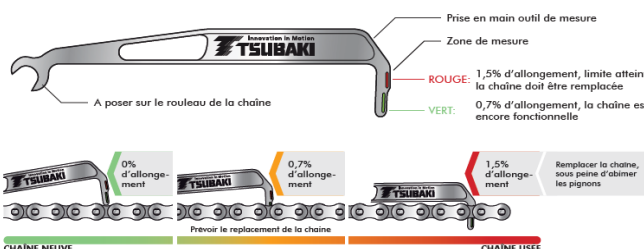

Code article	Pour chaîne ISO	Code article	Pour chaîne ASA
MALL.ALLONG.CH06-16B	RF06B à RS16B	MALL.ALLONG.CH35-80	RS35 à RS80
Nous consulter	RS20B	Nous consulter	RS100
Nous consulter	RS24B	Nous consulter	RS120
Nous consulter	RS28B	Nous consulter	RS140
Nous consulter	RS32B	Nous consulter	RS160
Nous consulter	RS40B	Nous consulter	RS180
Nous consulter	RS48B	Nous consulter	RS200
Nous consulter	RS56B	Nous consulter	RS240

Mallette Douilles



Références	Type
MALL.DOUILLES.KM9P	Jeu de 9 douilles pour écrous crâneaux.

Empreinte (1/2") KM4 - KM5 - KM6 - KM7- KM8
Empreinte (3/4") KM9 - KM10 - KM11- KM12



Autres produits
Nous consulter

Photos non contractuelles.





A N J O U
D I F F U S I O N